


INFINI STANDARD INVERTER

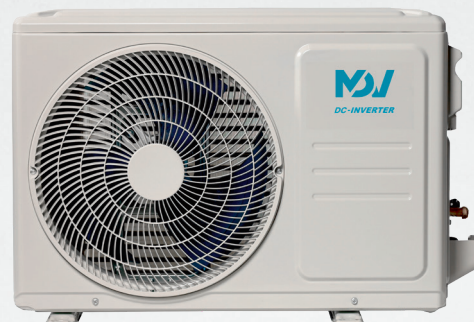

INFINI Standard — серия инверторных сплит-систем с широким набором функций. Пользователь легко может включить с пульта оптимальный режим охлаждения/обогрева: трехмерный воздушный поток, мягкое охлаждение (Breez Away) или Turbo. О здоровом климате позаботятся биполярный ионизатор, фотокаталитический фильтр и система самоочистки внутреннего блока.

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

MDSAG-07HRDN8

MDSAG-09HRDN8

MDSAG-12HRDN8

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

MDOAG-07HDN8

MDOAG-09HDN8

MDOAG-12HDN8

УПРАВЛЕНИЕ



Беспроводной пульт дистанционного управления RG10 с держателем

В комплекте

ХЛАДАГЕНТ
R32

ОПЦИИ:



Проводной пульт дистанционного управления KJR-29B1



Проводной пульт дистанционного управления KJR-12B




Wi-Fi-модуль EU-OSK105



➤ ДОСТУПЕН
КАЖДОМУ

КЛАСС А
DC-INVERTER
ГАРАНТИЯ 4 ГОДА
2.34–3.60 кВт

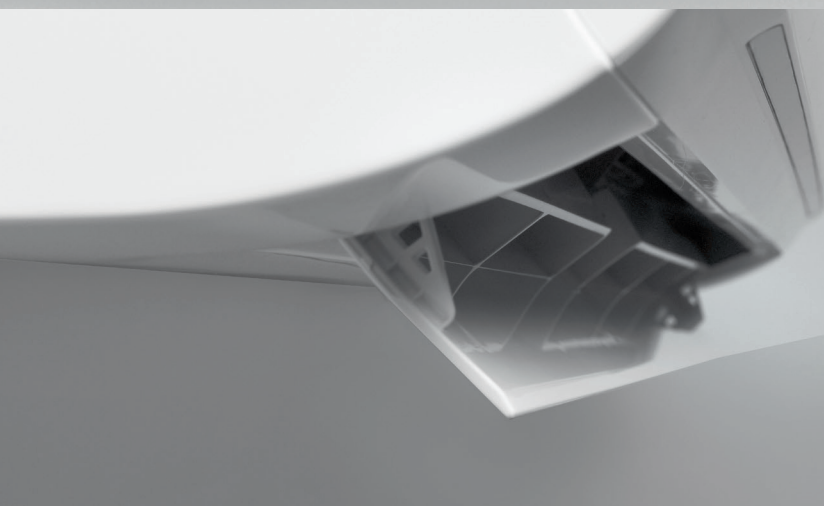



Трехмерное управление воздушным потоком 3D Air Flow

Ступенчатое регулирование вертикального и горизонтального положения жалюзи позволяет максимально точно настроить направление воздушного потока, а режим качания обеспечивает его равномерное распределение. Настраивается с пульта дистанционного управления.



Функция температурной компенсации (защита от простуды)

При работе функции температурной компенсации автоматически учитывается разница температур в нижней части помещения (в зоне нахождения человека) и в верхней (на уровне кондиционера). И именно в зоне нахождения человека создается температура, заданная с пульта.



Надежная работа системы

Использование японских технологий в компрессорах GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) позволяет гарантировать стабильную работу кондиционера. Покрытие Golden Fin повышает эффективность теплообмена и помогает продлить срок службы устройства.



Здоровье и комфорт

- Биполярный ионизатор Air Magic
- Мягкое охлаждения Breeze Away
- Противопылевой фильтр высокой плотности
- Фотокаталитический фильтр
- Самоочистка внутреннего блока
- Режим комфортного сна
- Режим Silent («Тихий»)
- Теплый пуск
- Таймер
- Отключение подсветки и звука

Функциональность

- Режим ECO
- Режим Turbo
- Температурная компенсация
- Функция Follow me
- Функция GEAR
- Дежурный обогрев 8 °C
- ИК-пульт с держателем
- Проводной пульт (опция)
- Wi-Fi-управление (опция)
- Автоматический перезапуск
- 3D Air Flow
- Запоминание положения жалюзи
- Автоматическая оттайка
- Кнопка включения без пульта
- 5-скоростной вентилятор наружного блока

Эффективность

- Широкий температурный диапазон
- Обогрев при низких температурах
- Низкотемпературный комплект (опция)

Надежность

- Компрессоры GMCC
- Обнаружение утечки хладагента
- Функция самодиагностики
- Защита от резких перепадов напряжения
- Работа в условиях нестабильных электрических сетей
- Golden Fin
- Качественный пластик
- Emergency using


БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ: СЕРИЯ INFINI STANDARD INVERTER

Модель		Внутренний блок Наружный блок	MDSAG-07HRDN8 MDOAG-07HDN8	MDSAG-09HRDN8 MDOAG-09HDN8	MDSAG-12HRDN8 MDOAG-12HDN8
Номинальная холодопроизводительность		кВт	2.34 (0.88–2.93)	2.78 (1.17–3.22)	3.60 (1.29–3.78)
Номинальная теплопроизводительность		кВт	2.43 (0.94–3.22)	3.37 (0.91–3.75)	3.71 (1.05–4.04)
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Номинальная потребляемая мощность	кВт	0.73 (0.10–1.09)	0.86 (0.10–1.25)	1.12 (0.28–1.22)
	Номинальный потребляемый ток	А	3.30 (0.40–4.83)	3.70 (0.50–5.50)	4.86 (1.25–5.40)
	SEER / класс энергоэффективности		EER–3.21 / A	EER–3.24 / A	EER–3.21 / A
Нагрев	Номинальная потребляемая мощность	кВт	0.67 (0.15–1.06)	0.93 (0.14–1.34)	1.03 (0.30–1.26)
	Номинальный потребляемый ток	А	3.40 (0.70–4.68)	4.00 (0.60–5.85)	4.50 (1.30–5.60)
	SCOP / класс энергоэффективности		COP–3.63 / A	COP–3.62 / A	COP–3.61 / A
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2.03	1.96	2.07
Максимальный потребляемый ток		А	9	9	9
Подключение электропитания			к внутреннему блоку		
Кабель питания		мм²	3×1.5	3×1.5	3×1.5
Межблочный кабель		мм²	4×1.5	4×1.5	4×1.5
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	500/370/300	514/370/300	520/440/400
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	35/30.5/21.5/20	38/33.5/21.5/19.5	38.5/31/23.5/20.5
Уровень шума наружного блока		дБ(А)	52.5	54	56
Диаметр дренажной трубки		мм	16	16	16
Тип компрессора			ротационный	ротационный	ротационный
Бренд компрессора			GMCC	GMCC	GMCC
Макс. длина трубопровода / макс. перепад высот		м	25 / 10	25 / 10	25 / 10
Макс. длина трубопровода при перепаде высот		м	35 / 3	35 / 3	35 / 3
Хладагент	Тип		R32	R32	R32
	Заводская заправка	кг	0.42	0.55	0.58
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)		г/м	12	12	12
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	-15(-27*)~50	-15(-27*)~50	-15(-27*)~50
	Нагрев	°С	-15~24	-15~24	-15~24
Габариты кондиционера	Внутренний блок (Ш×В×Г)	мм	729×292×200	729×292×200	729×292×200
	Наружный блок (Ш×В×Г)	мм	668×469×252	720×495×270	720×495×270
Габариты упаковки	Внутренний блок (Ш×В×Г)	мм	790×375×270	790×375×270	790×375×270
	Наружный блок (Ш×В×Г)	мм	765×515×270	835×540×300	835×540×300
Вес нетто	Внутренний блок	кг	7.6	8.0	8.1
	Наружный блок	кг	18.0	20.2	21.4
Вес брутто	Внутренний блок	кг	9.9	10.2	10.3
	Наружный блок	кг	19.6	22.0	23.2

* эксплуатация в режиме охлаждения от -27 °С доступна с установленным зимним комплектом (опция).
 Для обеспечения бесперебойной работы оборудования при температуре наружного воздуха ниже 0 °С необходимо оставлять зимний комплект подключенным к электропитанию.


ГАБАРИТЫ

MDSAG-07-12HRDN8

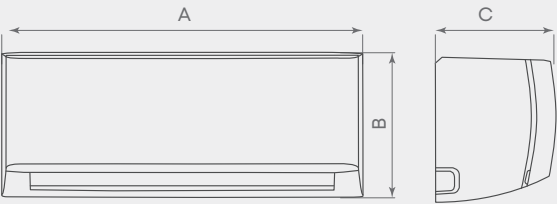

Модель		MDSAG-07HRDN8	MDSAG-09HRDN8	MDSAG-12HRDN8
A	мм	729	729	729
B	мм	292	292	292
C	мм	200	200	200


MDOAG-07-12HDN8

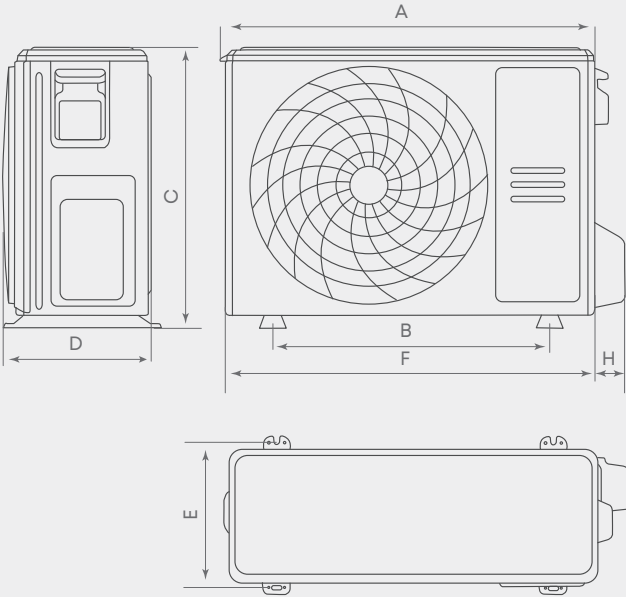

Модель		MDOAG-07HDN8	MDOAG-09HDN8	MDOAG-12HDN8
A	мм	668	727	727
B	мм	430	452	452
C	мм	469	495	495
D	мм	252	270	270
E	мм	231	255	255
F	мм	661	720	720
H	мм	56	70	70

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

MDSAG-07-12HRDN8

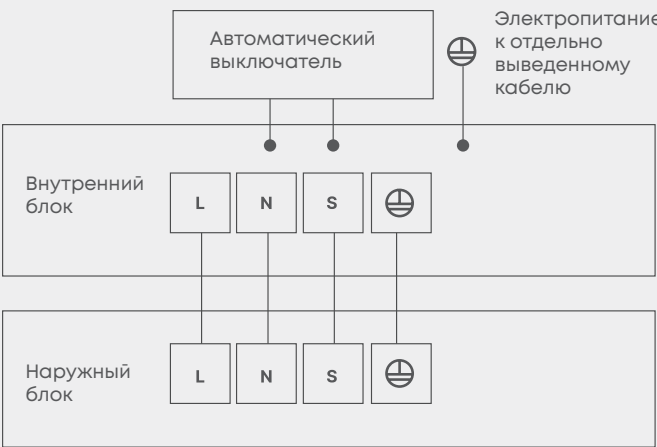

Модель		MDSAG-07HRDN8	MDSAG-09HRDN8	MDSAG-12HRDN8
Кабель электропитания	мм ²	3×1.5	3×1.5	3×1.5
Межблочный кабель	мм ²	4×1.5	4×1.5	4×1.5