



## Cool Power

- Охлаждение или обогрев помещений площадью до 45 м<sup>2</sup>
- Автоматический режим работы
- Пульт ДУ
- Аксессуары в комплекте
- Класс энергоэффективности А



Профессиональный модельный ряд



Режим работы на обогрев




Встроенный воздухоотвод

EACM-16 HP / N3

EACM-18 HP / N3

Характеристики	EACM-16 HP / N3	EACM-18 HP / N3
Средняя площадь помещения, м <sup>2</sup>	40	45
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	16000/15200	18000/17100
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1800/1656	2150/1980
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	450	450
Хладагент (фреон)	R410A	R410A
Уровень звукового давления, дБ(А)	55	55
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	8,0/6,64	9,8/8,13
Размер прибора (Ш×В×Г), мм	530×840×345	530×840×345
Размер упаковки (Ш×В×Г), мм	580×880×395	580×880×395
Вес (нетто/брутто), кг	32,5/35,5	32,5/35,5

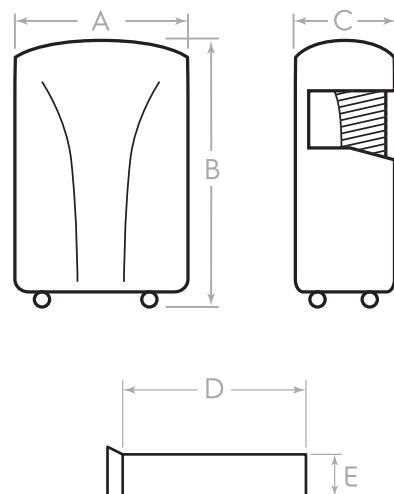

Аксессуары в комплекте

Модель	Прибор			Воздуховод	
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
EACM-16 HP / N3	530	840	345	1500	150
EACM-18 HP / N3	530	840	345	1500	150