



Ice Column

- 22000 BTU – максимальная производительность бытового кондиционера
- Автоматический режим работы
- Работа на охлаждение и обогрев
- Класс энергоэффективности A
- Информативный LED-дисплей
- SPOT COOL – опциональный комплект для точечного охлаждения



Охлаждение и обогрев больших помещений



Распределение воздушного потока



Таймер 24 часа




Ночной режим работы

EACM-20 JK/N3

EACM-22 JK/N3

| Характеристики | EACM-20 JK/N3 | EACM-22 JK/N3 |
|--|---------------|---------------|
| Средняя площадь помещения, м² | 55 | 70 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 20500/18500 | 22000/20500 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), Вт | 6000/5300 | 6500/6000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 2300/1500 | 2350/1600 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A | A |
| Расход воздуха, м³/час | 1000 | 1000 |
| Хладагент (фреон) | R410A | R410A |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 55 | 55 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 8,7/7,2 | 10,9/9,0 |
| Размер прибора (Ш×В×Г), мм | 540×1140×695 | 540×1140×695 |
| Размер упаковки (Ш×В×Г), мм | 590×1290×750 | 590×1290×750 |
| Вес (нетто/брутто), кг | 50,5/56,5 | 55,5/61,5 |

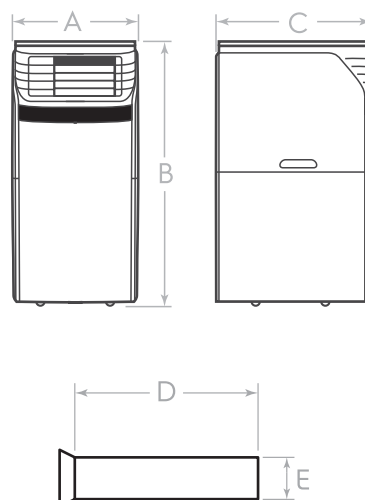

Аксессуары в комплекте

| Модель | Прибор | | | Воздуховод | |
|---------------|--------|-------|-------|------------|-------|
| | А, мм | В, мм | С, мм | Д, мм | Е, мм |
| EACM-20 JK/N3 | 540 | 1140 | 695 | 1500 | 200 |
| EACM-22 JK/N3 | 540 | 1140 | 695 | 1500 | 200 |